



**\* Ponuka aktualizovaná : Marec 2009**  
**Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.**


## Sušiarne fy Memmert, Nemecko

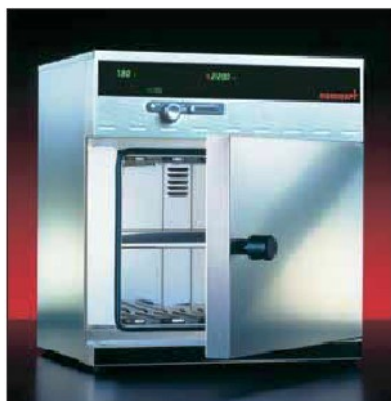

Sušiarne rady UNB, UFB

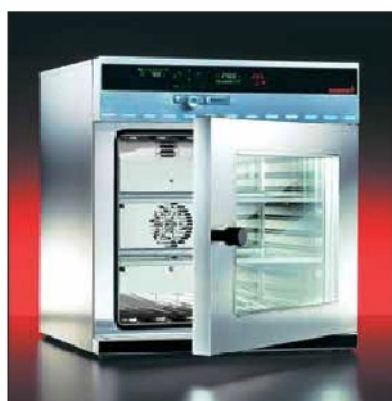

Sušiarne rady UNE, UFE

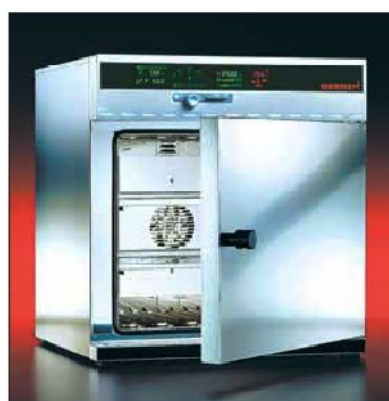

Sušiarne rady UNP, UFP

### 1. Sušiarne UNB s ventilátorom a UFB bez ventilátora

- sušiarne UNB s prirodzeným prúdením vzduchu ( bez ventilátora )
- sušiarne UFB s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom
- teplota od 10°C nad teplotu okolia do 220 °C
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a presným termo lánkom Pt 100
- program s teplotou a dobou výdrže na teplote
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- sušiarne s objemom 32 a 39 L sú dodávané s jednou nerezovou policou, sušiarne s objemom 53 L a viac s dvomi nerezovými policami, maximálny počet polic je v tabu lke

Model	Objem	Vnút. rozm. šxhxv	Police	Vonk. rozm. šxhxv	Hmotnos	Príkonn kW
200	32 L	40 x 25 x 32 cm	3	55 x 40 x 60 cm	28 kg	1,1
300	39 L	48 x 25 x 32 cm	3	63 x 40 x 60 cm	30kg	1,2
400	53 L	40 x 33 x 40 cm	4	55 x 48 x 68 cm	35 kg	1,4
500	108 L	56 x 40 x 48 cm	5	71 x 55 x 76 cm	50 kg	2,0



Ovládací panel série UNB, UFB



Ovládací panel série UNE, UFE



Ovládací panel série UNP, UFP

## 2. Sušiarne UNE s ventilátorom a UFE bez ventilátora

- sušiarne UNE s prirodzeným prúdením vzduchu ( bez ventilátora )
- sušiarne UFE s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom
- teplota od 10°C nad teplotu okolia do 250 °C ( za príplatok až do 300 °C )
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a 2 presnými termo lánkami Pt 100
- program s teplotou, dobou ( t.j. rýchlosťou ) ohrevu, dobou výdrže na teplote, dobou ( t.j. rýchlosťou ) chladnutia a oneskoreným zapnutím
- týždenný program : nastavenie štartu a ukončenia programu v konkrétnom čase každý deň v týždni
- regulácia výkonu ventilátora 10 až 100 %
- pamäť s hodnotami sušenia s kapacitou 6 mesiacov ( pri 1 min. intervale )
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiarne alebo PC
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- sušiarne s objemom 32 a 39 L sú dodávané s jednou nerezovou policou, sušiarne s objemom 53 L a viac s dvomi nerezovými policami, maximálny počet políc je v tabuľke

Model	Objem	Vnút. rozm. šxhxv	Police	Vonk. rozm. šxhxv	Hmotnosť	Príkonnosť kW
<b>200</b>	32 L	40 x 25 x 32 cm	3	55 x 40 x 60 cm	28 kg	1,1
<b>300</b>	39 L	48 x 25 x 32 cm	3	63 x 40 x 60 cm	30kg	1,2
<b>400</b>	53 L	40 x 33 x 40 cm	4	55 x 48 x 68 cm	35 kg	1,4
<b>500</b>	108 L	56 x 40 x 48 cm	5	71 x 55 x 76 cm	50 kg	2,0
<b>550</b>	153 L	48 x 50 x 64	7	63 x 65 x 92 cm	82 kg	2,2
<b>600</b>	256 L	80 x 50 x 64 cm	7	95 x 65 x 92 cm	87 kg	2,4
<b>700*</b>	416 L	104 x 50 x 80 cm	9	119 x 65 x 108 cm	121 kg	4,0

\* napájanie 400 V

## 3. Sušiarne UNP bez ventilátora a UFP s ventilátorom

- sušiarne UNP s prirodzeným prúdením vzduchu ( bez ventilátora )
- sušiarne UFP s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom
- teplota od 10°C nad teplotu okolia do 250 °C ( za príplatok až do 300 °C )
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a 2 presnými termo lánkami Pt 100
- program s teplotnou krivkou s až 40 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia, času výdrže a oneskoreným zapnutím
- ďalšie programy môžu byť vkladané pomocou Chip kariet
- týždenný program : nastavenie štartu a ukončenia programu v konkrétnom čase každý deň v týždni
- regulácia výkonu ventilátora 10 až 100 %
- pamäť s hodnotami sušenia s kapacitou 6 mesiacov ( pri 1 min. intervale )
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiarne alebo PC
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- sušiarne s objemom 32 a 39 L sú dodávané s jednou nerezovou policou, sušiarne s objemom 53 L a viac s dvomi nerezovými policami, maximálny počet políc je v tabuľke

Model	Objem	Vnút. rozm. šxhxv	Police	Vonk. .rozm. šxhxv	Hmotnosť	Príkonnosť kW
<b>200</b>	32 L	40 x 25 x 32 cm	3	55 x 40 x 60 cm	28 kg	1,1
<b>300</b>	39 L	48 x 25 x 32 cm	3	63 x 40 x 60 cm	30kg	1,2
<b>400</b>	53 L	40 x 33 x 40 cm	4	55 x 48 x 68 cm	35 kg	1,4
<b>500</b>	108 L	56 x 40 x 48 cm	5	71 x 55 x 76 cm	50 kg	2,0
<b>550</b>	153 L	48 x 50 x 64 cm	7	63 x 65 x 92 cm	82 kg	2,2
<b>600</b>	256 L	80 x 50 x 64 cm	7	95 x 65 x 92 cm	87 kg	2,4
<b>700*</b>	416 L	104 x 50 x 80 cm	9	119 x 65 x 108 cm	121 kg	4,0

\* napájanie 400 V

# Sušiarne fy BMT, R/Nemecko \*

\* BMT je eská firma, ktorá vznikla z bývalej Chirany Brno a v sú asnosti je lenom nemeckého holdingu MMM group. Prístroje BMT predstavujú vysokú kvalitu s bezproblémovým servisom ( rýchle dodávky náhradných dielov v priaznivých cenách )

## 4. Sušiarne Ecocell bez ventilátora a Venticell s ventilátorom

- sušiarne Ecocell - s prirodzeným prúdením vzduchu ( bez ventilátora )  
do teploty 250 °C, za príplatok do 300 °C
- sušiarne Venticell - s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom  
do teploty 250 °C, za príplatok do 300 °C
- nerezová vyberateľná vnútorná komora, vonkajšia skrinka lakovaná
- mikroproces. riadenie s digitálnym displejom a termo lánkom Pt 100
- prístroje v prevedení Štandard :
  - 3 programy s teplotou, časom výdrže a oneskoreným zapnutím a vypnutím
- prístroje v prevedení Comfort
  - 6 programov s teplotnou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
  - programovanie časových úsekov pod a reálneho času
  - nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 % u modelov s ventilátorom
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
- sú dodávané s dvomi nerezovými policami, maximálny počet políc je uvedený v tabuľke



Model , Objem, L	Vnút. rozmery (š x h x v, cm)	Police	Vonk.Rozmery (š x h x v, cm)	Hmotnosť Kg	Príkonnosť kW
22	24 x 32 x 29,5	4	40,6 x 58 x 60,4	31	0,92
55	40 x 39 x 35	4	62 x 64 x 68	55	1,2
111	54 x 39 x 53	7	76 x 64 x 86	75	1,8
222	54 x 54 x 76	10	76 x 79 x 109	100	1,8
404	54 x 54 x 141	19	76 x 79 x 191	150	3,6
707	94 x 54 x 141	19	116 x 79 x 191	215	4,5



Ovládanie štandard



Ovládanie comfort

## 5. Vákuové sušiarne Vacucell

- vákuová sušiarne do 200 °C pre sušenie za vákua alebo v atmosfére inertného plynu
- tlakovo odolná komora, okno z bezpečnostného skla vo dverách
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a presným termo lánkom Pt 100
- prístroje v prevedení Štandard :
  - 3 programy s teplotou, časom výdrže a oneskoreným zapnutím a vypnutím
- prístroje v prevedení Comfort
  - 6 programov s teplotnou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
  - programovanie časových úsekov pod a reálneho času
  - nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 % u modelov s ventilátorom
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
- sú dodávané s dvomi nerezovými policami, maximálny počet políc je uvedený v tabuľke

Model , Objem, L	Vnút. rozmery (š x h x v, cm)	Police	Vonk.rozm. (š x h x v, cm)	Hmotnosť Kg	Príkonnosť kW
22	34 x 26 x 30	4	56 x 49 x 70	65	0,8
55	40 x 32 x 43	7	62 x 55 x 83	98	1,2
111	54 x 41 x 48	10	76 x 64 x 88	130	1,8

